



GLASFIBERSILO

FÖR EKONOMISKT TÄNKANDE



För effektiv och ekonomisk lagring av foder, pellets och andra råvaror.

Den 70° konan har en invändigt blankpolerad yta. Detta för att säkra en optimal tömning

Varmgalvaniserat stativ

För längre livslängd.

Fem storlekar:

- 6 m³ 3,6 - 3,9 ton
- 12 m³ 7,2 - 7,8 ton
- 20 m³ 12,0 - 13,0 ton
- 26 m³ 15,6 - 16,9 ton
- 31 m³ 18,6 - 20,1 ton

Standardutrustad med:

- Inblåsningsrör (i ett ben)
- Avluftningsrör (i två ben)
- Manlucka i toppen
- Siktremsa i konan
- Övergång typ 1-2, alt. skjutspjäll


Tillval:

- Separat påfyllnadsrör
- Skruvlåda
- Cyklon
- Foderskruv 102 mm
- Flexskruv 90 mm

Silon är byggd efter tysk DIN-norm och godkänd av Institut für Bautechnik in Berlin



Vi ombesörjer frakt och resning över hela landet.

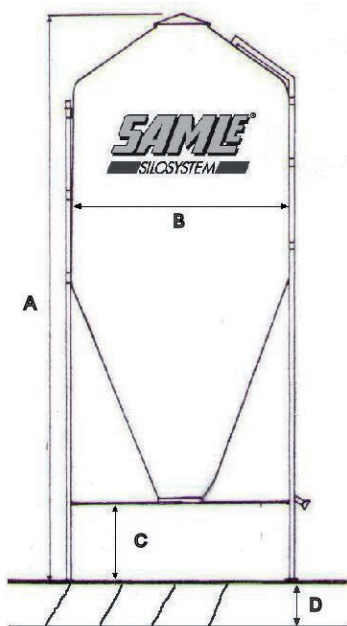

Fundament

Silon monteras på fundament efter nedanstående mått:
 Betongklass K 25, armeringsnät c/c 200 x 200 mm,
 Ø 5 mm, halva betongdjupet.

| Modell | | | Dimension (mm) | | | | Fundament (mm) |
|-------------------|-----|-------------|----------------|------|------|-----|----------------|
| Volym | Ben | ca. ton*** | A | B* | C** | D | |
| 6 m ³ | 3 | 3,6 - 3,9 | 4320 | 1900 | 1200 | 400 | 3000 x 3000 |
| 12 m ³ | 3 | 7,2 - 7,8 | 5650 | 2300 | 1200 | 400 | 3000 x 3000 |
| 20 m ³ | 4 | 12,0 - 13,0 | 7220 | 2400 | 1200 | 400 | 3000 x 3000 |
| 26 m ³ | 4 | 15,6 - 16,9 | 8000 | 2500 | 1200 | 400 | 3300 x 3300 |
| 31 m ³ | 4 | 18,6 - 20,1 | 9020 | 2530 | 1200 | 400 | 3300 x 3300 |

* Diametern på silon exkl. ben

** Höjden före övergång eller skjutspjäll

*** Baserat på 0,6 - 0,65 ton / m³

Silon levereras med övergång typ 1 alt. 2 eller skjutlucka typ 3

Typ 1



Flex 90 mm
 45° stigning alt. rak
 (skruvlåda ingår ej)

Typ 2



Rörskruv 102 mm alt.
 Flex 90 mm
 0-50° stigning
 (skruvlåda ingår ej)

Typ 3



Skjutspjäll
 Höjd: ca 250 mm

Vi har ett brett sortiment av olika transportörer av hög kvalitet
Fråga gärna våra kunniga säljare för bästa råd



Adress och säte:
 Y-TE AB
 Ekarps gård
 SE-274 92 Skurup

Telefon:
 0411-53 69 00
 www.y-te.se

Fax:
 0411-53 69 05
 info@y-te.se